

HJULLASTARE 16 TON 44B R2 (VOLVO BM L120)

SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5351-164423	HL16T44B R2 VO120/T
M5351-164425	HL16T44B R2 VO120/T
M5351-164433	HL 16T44C R2 MT

Detaljerade anvisningar finns i SoldR Motor och instruktionsboken.

Nr	Smörjställe	Antal	Vänster sida			Nr
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	
1	Övre tapp för redskapsfäste (Var 50:e tim)	2				17
2	Redskapsfästets låskolv (Var 50:e tim)	2	1	0	0	18
3	Nedre tapp för redskapsfäste (Var 50:e tim)	2	2	0	0	19
4	Främre tiltarm (Var 50:e tim)	2	3	0	0	20
5	Lyftcylinderkolvens fäste (Var 50:e tim)	2	4	0	0	21
6	Främre kardanaxelns knut (Var 500:e tim)	1	5	0	0	22
7	Lyftcylinderns fäste (Var 50:e tim)	4	6	0	0	23
8	Främre kardanaxelns stödlager (Var 500:e tim)	1	7	0	0	24
9	Ramstyrningens svängtapp Nedre lagring (Var 1000:e tim)	1	8	0	0	25
10	Mellersta kardanaxelns glidskarv (Svängd helt till höger) (Var 500:e tim)	1	9	0	0	26
11	Mellersta kardanaxelns knutar (Var 500:e tim)	2	10	0	0	27
12	Ramstyrningens svängtapp Övre lagring (Var 50:e tim)	1	11	0	0	28
13	Bakre kardanaxelns knutar (Var 500:e tim)	2	12	0	0	29
14	Motor (Byt var 250:e tim) Anm 2-3	1	13	0	0	30
15	Främre tiltarmens övre fäste (Var 50:e tim)	2	14	0	0	31
16	Tiltcylinderkolvens fäste (Var 50:e tim)	2	15	0	0	32
17	Bakre tiltarmens främre lagring (Var 50:e tim)	2	16	0	0	33
18	Bakre tiltarm (Var 50:e tim)	2				
19	Tiltcylinderns fäste (Var 50:e tim)	2				
20	Bakre tiltarmens bakre lagring (Var 50:e tim)	2				
21	Lyftarm (Var 50:e tim)	2				
22	Styrcylinderkolvens fäste (Var 100:e tim)	2				
23	Hytt dörrs gångjärn	2				
24	Bromssystemets oljerenare	1				

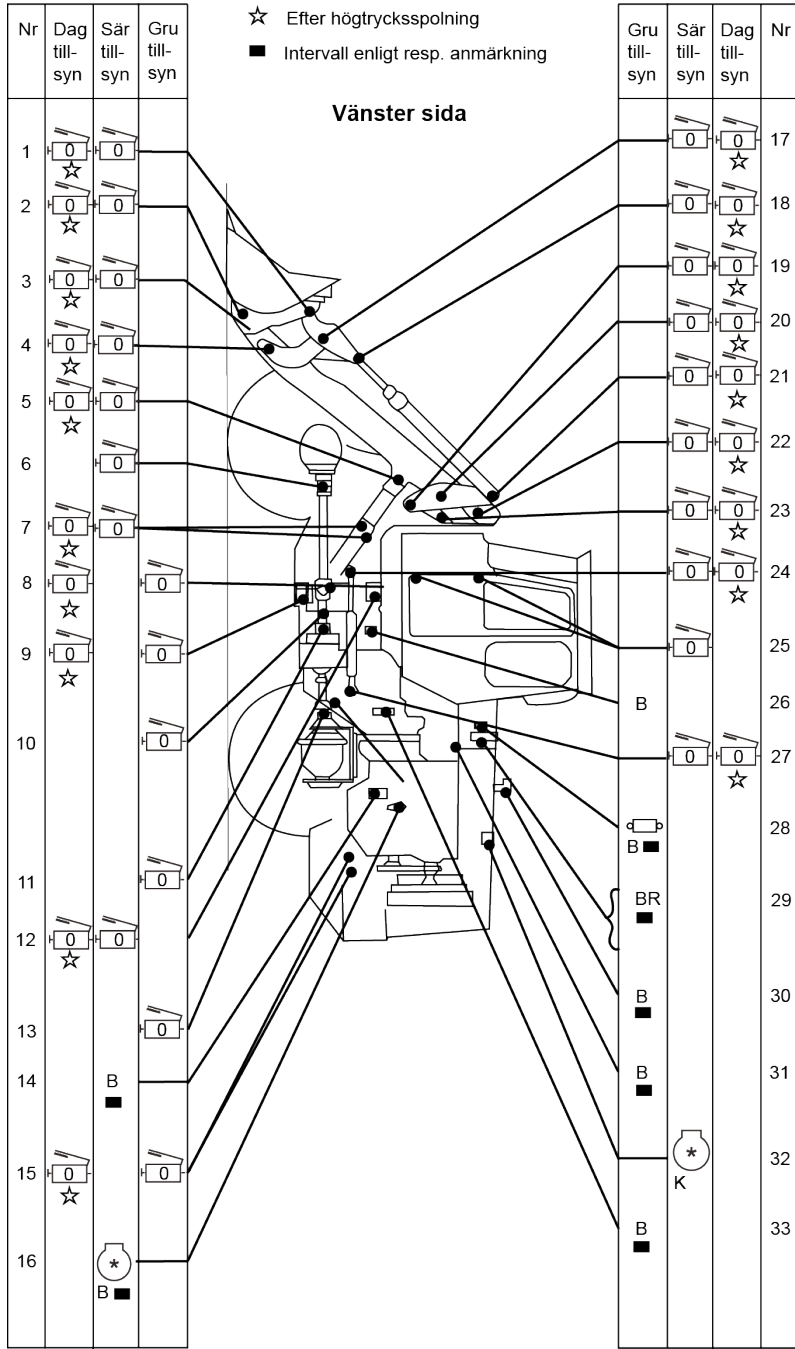


Bild 1. Hjullastare 16 ton 44B R2, vänster sida

FMV Produktionsmiljö MV/F-scheman - Vårdsystem FM (2018-11-15)

Nr	Smörjställe	Antal
27	Styrcylinderns fäste (Var 100:e tim)	2
28	Hydraultank (Byt var 2000:e timme) <i>Anm 1, 2</i>	1
29	Hydraulsystemets oljerenare Magneten (vid oljebyte)	1
30	Bromsoljetankens ventilator (vid behov)	1
31	Hydraulväxelns och växellådans olja (Var 1000:e tim)	1
32	Bromssystem (Nivåkontroll under tomgång)	1
33	Hydraulväxel och växellådans olja (Var 1000:e tim)	1

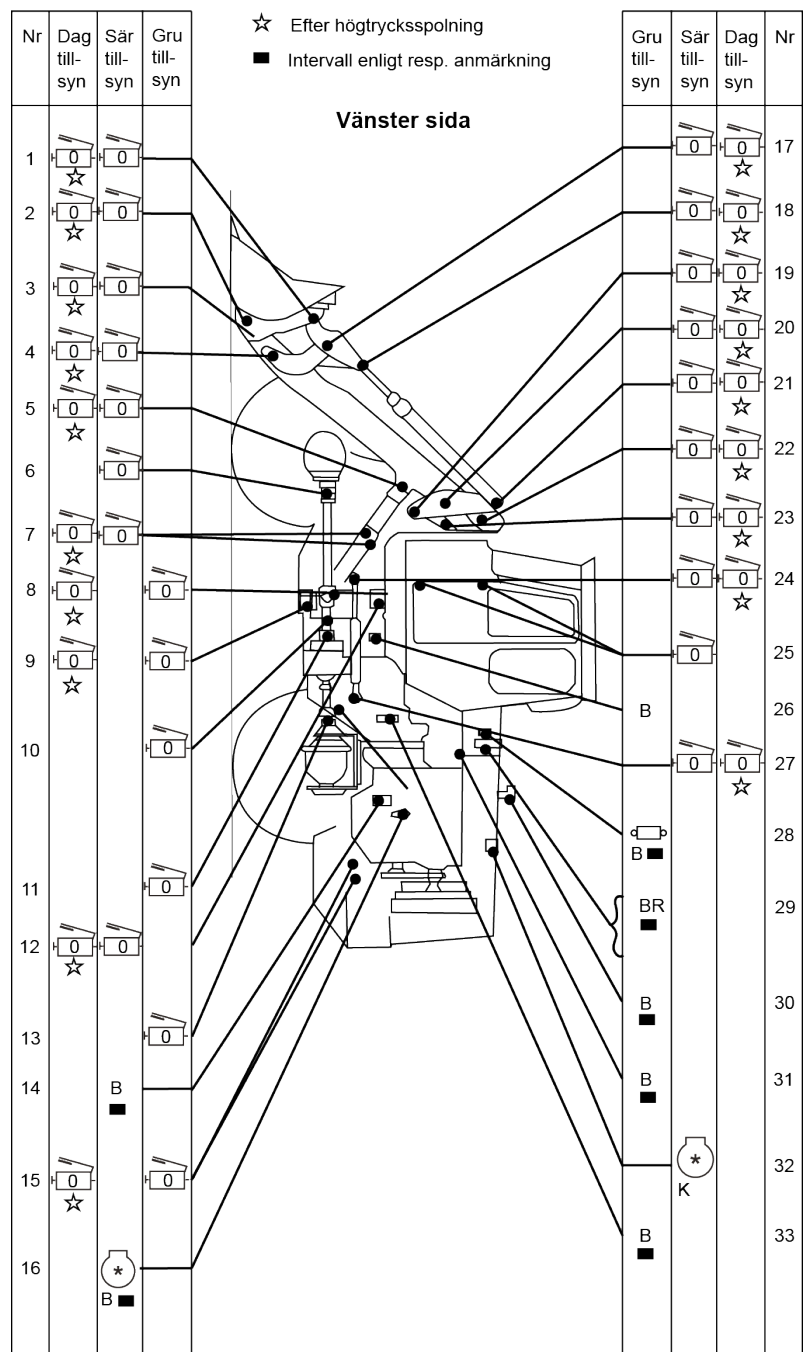


Bild 1. Hjullastare 16 ton 44B R2, vänster sida

