

## TANKSLÄPVAGN 38M3

### SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5057-845011	TANKSLV 38M3 /T
M5057-845021	TANKSLV 38M3 B/T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsbok och reparationsbok.

Nr	Smörjställe	Antal
1	Dragstångspännare (Smörj var 25000 km, dock minst var tredje månad)	2
2	Vändkrans (Smörj var 25000 km, dock minst var tredje månad)	6
3	Domlock	1
4	Skötselenhet, vattenavskiljare och dimsmörjare (Dränera vattenavskiljaren varje månad. Smörj var 25000 km, dock minst var tredje månad)	1
5	Leder, länkar, lås, vajerreglage m m (Gäller även tillbehör)	
6	Oskyddade ytor av stål (Gäller även tillbehör)	1

Volymuppgifter	Liter
Skötselenhet	0,1

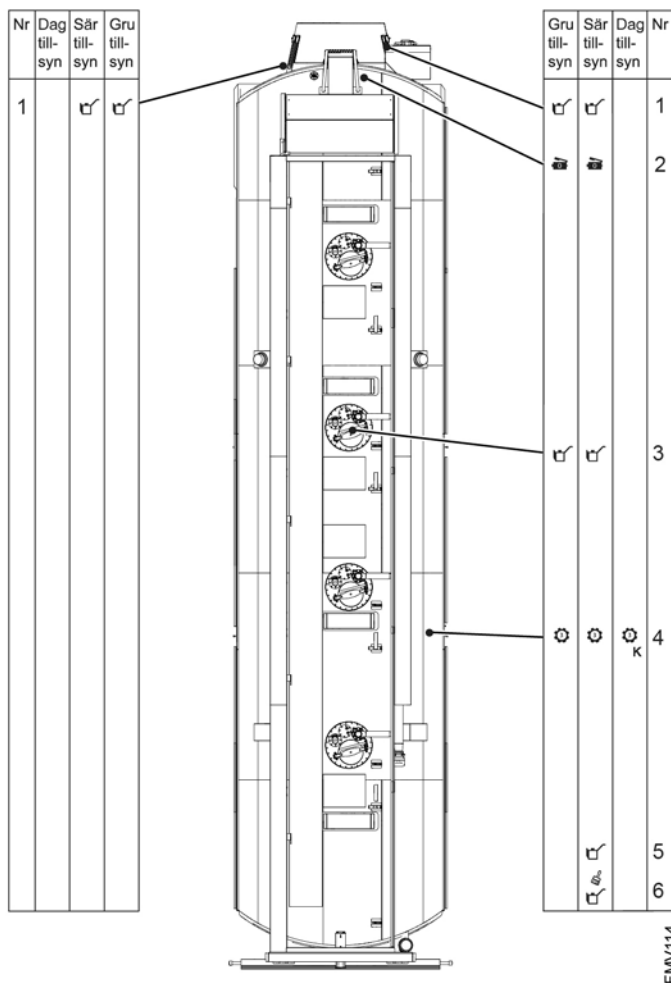


Bild 1. Schemabild

### Anmärkningar



Lagerfett 021  
(M0743-021000)



Droppsmörjning,  
motorolja



K Kontrollera



80% ALKANOL 041 M0758-041000  
20% GLYKOL 021 M0758-021000



Korrosions-  
skyddsvätska

Bild 2. Schemabild