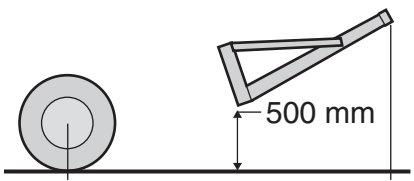
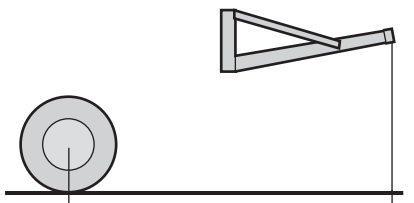
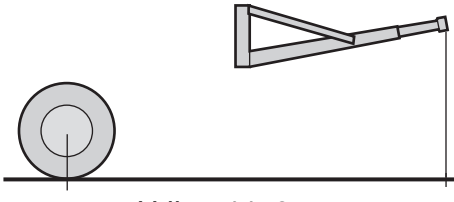


LASTTABELL**För lyft med M5518-825010 KRANARM 3M****Gäller för motorredskap enligt följande**

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning | Typbeteckning |
|-------------------|---------------------|----------------------------|
| M5351-052521 | HL 5T RZ VO L25B /T | Volvo L25B i Arméutförande |

Kontrollera att

- redskapet är låst till maskinens redskapsfäste

| Utliggning | Max last (ton) | | Föreskrifter |
|---|----------------|-------------|---|
| | Rak | Svängd | |
|  | 1,05 | 0,87 | Transportläge <ul style="list-style-type: none"> • Lastarm fullt bakåttildad. Nedre del 0,5 m över mark. • Kör varsamt. • Bromsa mjukt. |
|  <p>Utligg 3300 mm</p> | 1,05 | 0,87 | Hanteringsläge <ul style="list-style-type: none"> • Kör mycket varsamt. • Bromsa mjukt. • Undvik tvär sväng. • Stor försiktighet vid framåttiltning. |
|  <p>Utligg 4450 mm</p> | 0,77 | 0,65 | |

Anm

Maxlasten begränsas till 50% av tipplasten.