

TANKNINGSENHET FPL 10M³ TANKNINGSENHET HKP 10M³

SMÖRJSHEMA

Detta smörjschema gäller för:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2334-597110	TANKNENH FPL 10M3 /K
M2334-597210	TANKNENH HKP 10M3 /K
M7074-614011	CISTERN 10M3 /T
M2334-821011	TANKAGG 800L /T
M2334-820011	TANKAGG 400L /T

Se även anvisningar enligt M7786-043831 IBOK TE FPL+HKP and M7787-029081 RBOK TE FPL+HKP.

Nr.	Smörjpunkt	Antal
1	Dieselmotorn olja och filter (Anm 1)	1
2	Dieselmotor bränslefilter	1
3	Hydraulolja och filter (Anm 2)	1
4	Drivmedelpumpens lagringar	2
5	Slangtrummans kedjetransmission	1
6	Länkar, leder, gångjärn etc. (även cistern 10 m ³)	ER

Anmärkning

1. Byte var 250:e h (400L) resp, var 200:e h (800L)
2. Byte av olja var 48 månad eller efter 2500 h, byte av filter var 300:e h

Volym

Dieselmotors smörjsystem

- TANKAGG 400L 1,7 liter

- TANKAGG 800L 2,5 liter

Hydraulsystem 130 liter

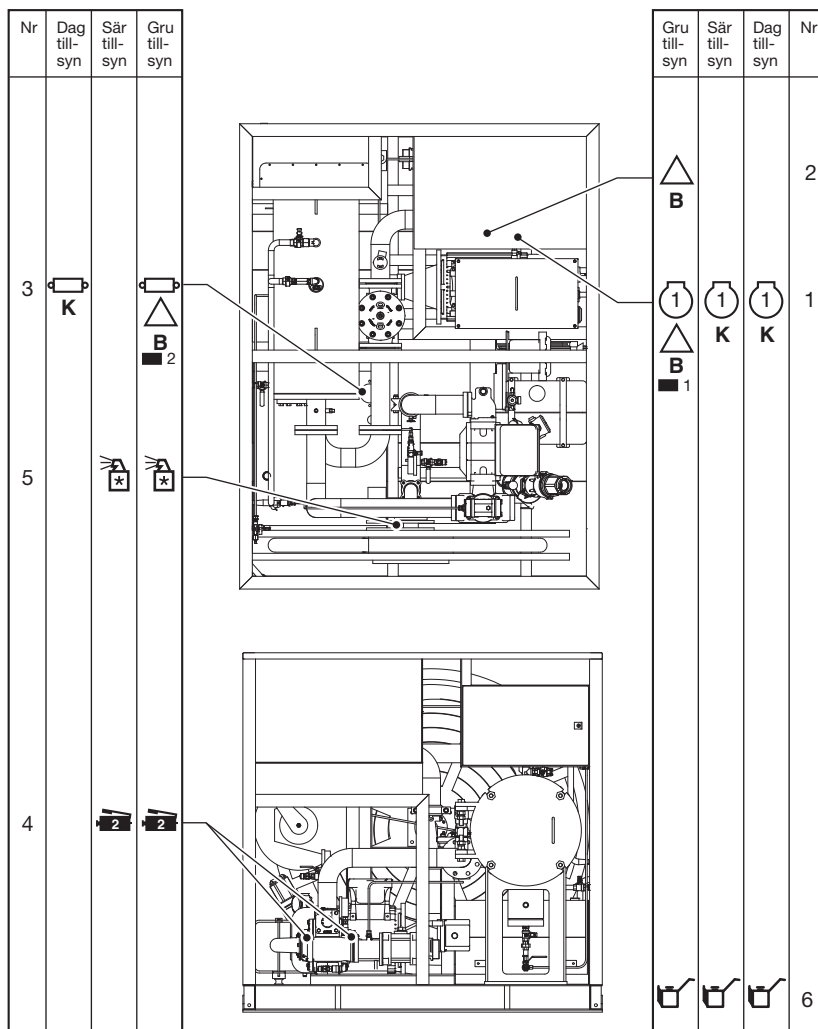


Bild 1. Tankningsenhet








	M0741-241400 Motorolja 15W/40		Byte av filter
	M0747-051000 Tryckolja 051		Anmärkning
	M0722-036000 Korrskyddsvätska 036	K	Kontrollera
	M0743-138000 Smörjfett 138	B	Byt
	Droppsmörj med motorolja		

Bild 2. Teckenförklaring