

ELVERK 2X15 KVA FTN /T

SMÖRJSCHEMA

Detta smörjschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning
M2650-764011


Förrådsbenämning
ELV 2X15 KVA FTN /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsboken och reparationsboken.

Nr	Smörjställe	Antal
1	Spädoletjettank (Fyll på var 1000:e drifttimme eller årligen)	1
2	Oljefilter (Byt var 1000:e drifttimme eller årligen)	2
3	Bränslefilter (Byt var 1000:e drifttimme eller årligen)	2
4	Bränsleförfilter (Dränera vid behov och byt var 1000:e drifttimme eller årligen)	2
5	Motorolja (Byt var 1000:e drifttimme eller årligen)	2
6	Bränsleförfilter (option) (Dränera vid behov och byt var 1000:e drifttimme eller årligen)	2
7	Luftfilter (Byt var 1000:e drifttimme eller vid behov)	2
8	Leder, länkar, gångjärn, lås, vajerreglage mm. (Gäller även tillbehör)	
9	Oskyddade ytor av stål (Gäller även tillbehör)	

Volymuppgifter

Bränsletank	2100 dm ³
Smörjoljesystem motor, inkl filter	6,5 dm ³
Spädoletjettank	30 dm ³

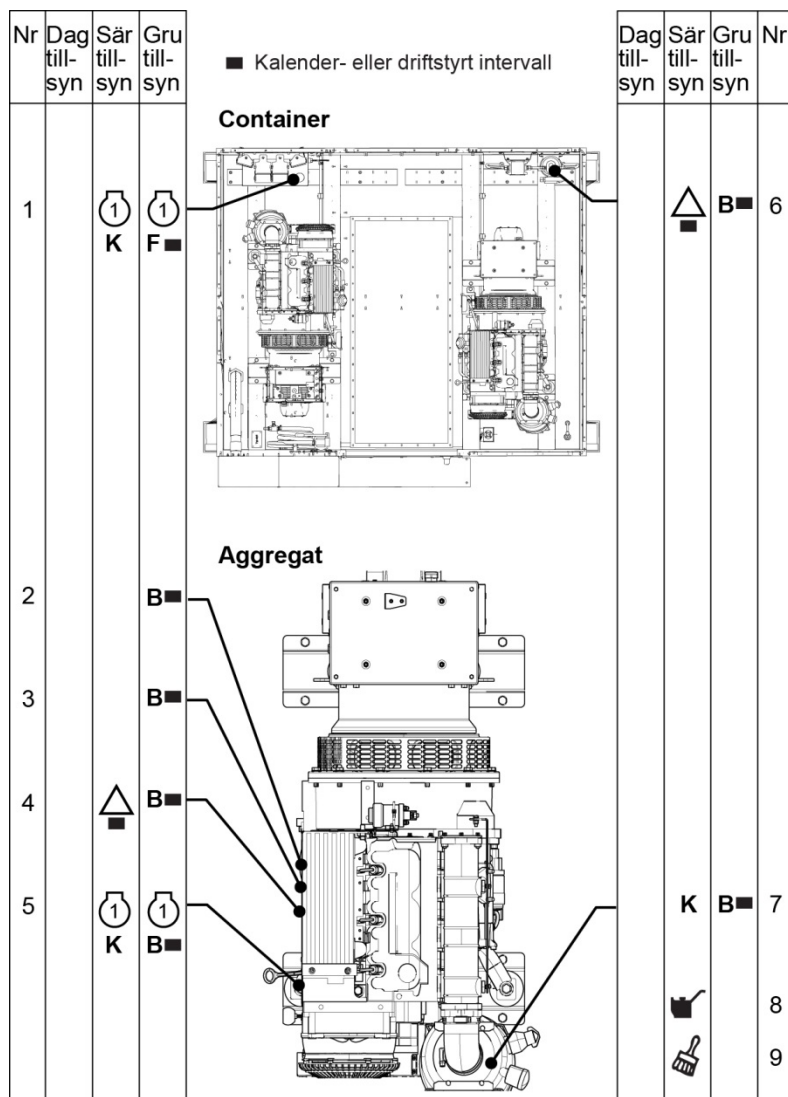

Teckenförklaringar

①	Motorolja 15W/40 (M0741-241400)	F	Fyll på
△	Speciell åtgärd	K	Kontrollera
	Droppsmörjning	B	Byt
	Korrskyddolja		

Bild 1. Elverk 2x15 kVA FTN